


日輪イッパツ天井

馳2型折板を施工しながら同時に断熱効果のある天井を構成するシステムです。
折板とTジョイナーでグラスウールボードを挟み込む安全なシステム天井です。

JFE 日建板 株式会社
http://www.jfe-nikkenban.com

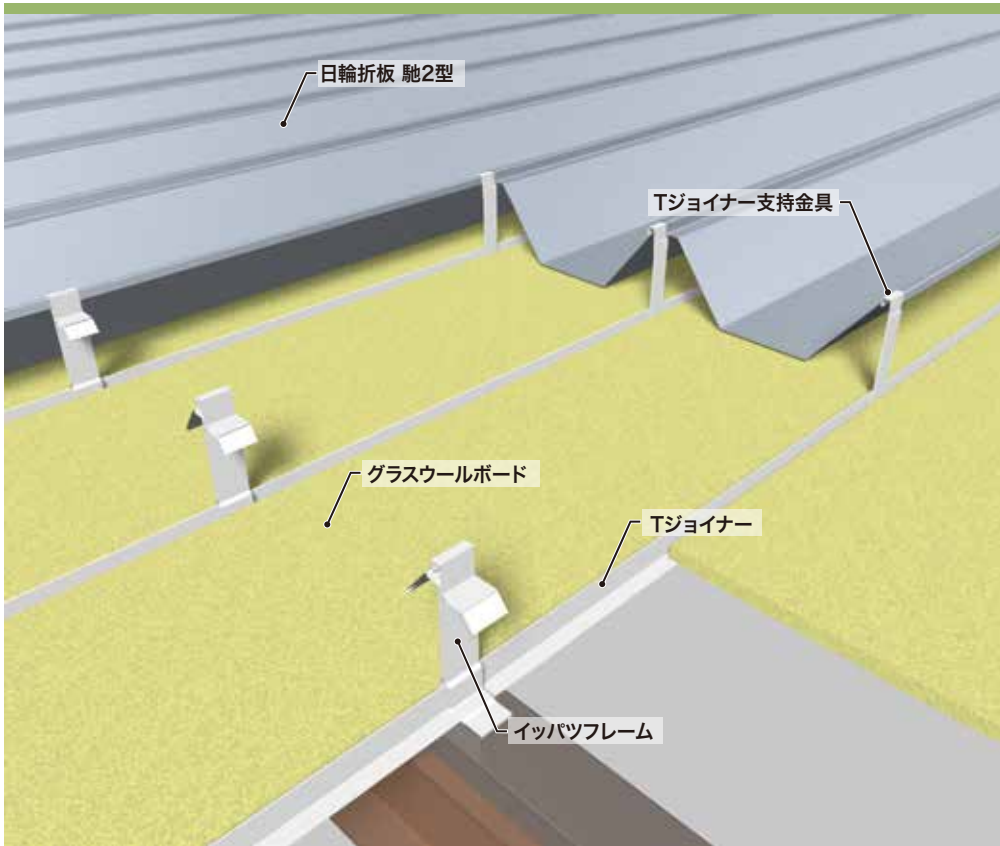

製品規格

働き幅	500 mm
原板幅	762 mm
板厚	0.8 1.0 mm
推奨勾配	3/100 以上
自然曲げ半径	—
アーチ加工	—
靴ロスター加工	—
使用材料	JFE ガルバリウム鋼板 その他各種鋼板


屋根30分耐火

認定番号

FP030RF-0475
グラスウールボード
64(80)kg/m³
厚さ 25mm(50mm)敷設


製品断面形状・構成

単位 :mm

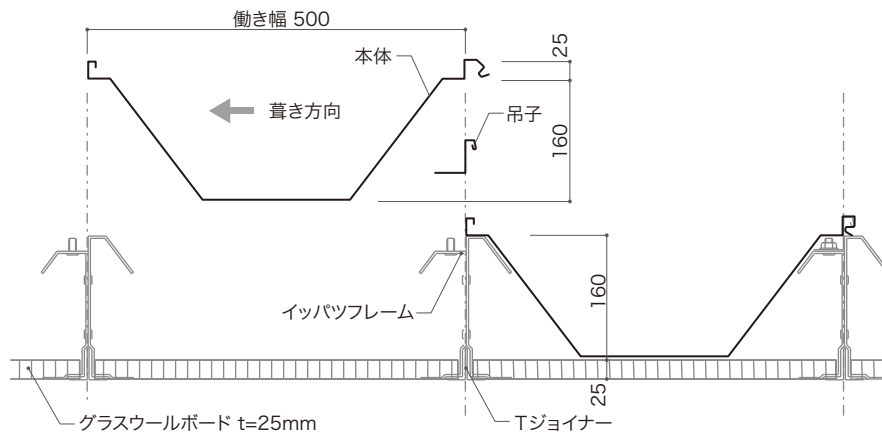

付属部材


イッパツフレーム




Tジョイナー支持金具




Tジョイナー



コ型ジョイナー



グラスウールボード



参考納まり図

単位 :mm

■ 中間部

